

COLLECTION

VOLETS BATTANTS & COULISSANTS

ALUMINIUM - PVC - BOIS





Volets Thiebaut

UNE MARQUE BURGERMEISTER

Le spécialiste du volet

LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS DU VOLET

Installés dans les Vosges depuis plus de 50 ans, nous faisons partie des références du secteur et proposons une gamme complète de volets battants et coulissants en bois, PVC, aluminium extrudé et isolé.

Nous sommes reconnus pour notre sélection rigoureuse des matières premières et notre haute qualité de finition.



POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS



Fabricant multi-matériaux et multi-produits, nous nous adaptons à toutes les configurations de chantiers grâce à nos nombreuses possibilités techniques, un large choix d'options et de personnalisations.

LA TRADITION AU GOÛT DU JOUR

Embellisseurs de façades, nous contribuons au respect du patrimoine et nous nous adaptons aux architectures propres à chaque région.


Et parce que le monde évolue et ses besoins avec, nous proposons des volets alliant le charme de la tradition aux avantages du confort moderne.

Ce, en proposant un système de motorisation moderne et élégant.



Volets battants pleins en alu isolé, barres et écharpes avec précadre motorisé FlexUp.
Coloris : bleu pastel RAL 5024. Quincailleries assorties en option.

SOMMAIRE

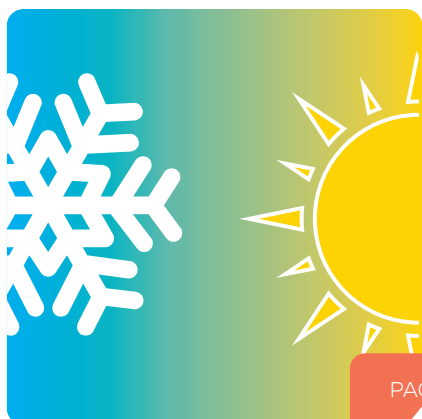

PAGE

4

CONFORT D'HIVER / CONFORT D'ÉTÉ

/ COMMENT BÉNÉFICIER D'UNE TVA À 5.5%
SUR LA POSE DE VOS VOLETS ?


ALU & ALU/BOIS

VOLETS BATTANTS /
VOLETS COULISSANTS-PLIANTS /
VOLETS COULISSANTS /



PAGE

8

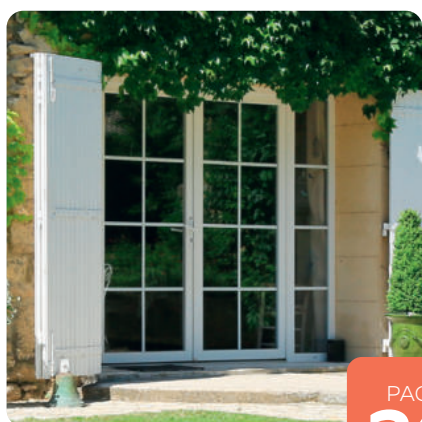

BOIS

/ VOLETS BATTANTS
/ VOLETS COULISSANTS-PLIANTS
/ VOLETS COULISSANTS

PAGE

26

PVC

VOLETS BATTANTS /
VOLETS COULISSANTS /




PAGE

36

ACCESSOIRES

/ ACCESSOIRES VOLETS BATTANTS
/ ACCESSOIRES VOLETS COULISSANTS
/ PRÉCADRE DE RÉNOVATION
/ MOTORISATION

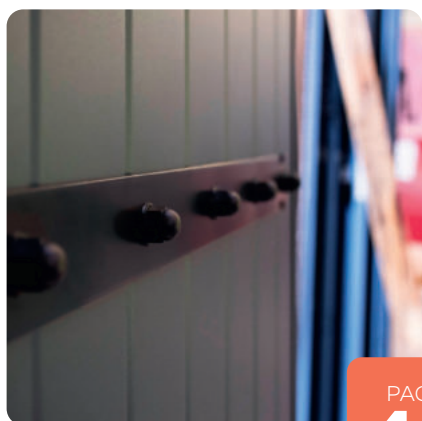

PAGE

43

CONFORT D'HIVER



TEMPÉRATURES HIVERNALES : LES VOLETS THIEBAUT OFFRENT UNE ISOLATION EFFICACE

En hiver, le confort thermique prend toute son importance. Maintenir une température intérieure agréable et limiter les pertes de chaleur sont essentiels pour le bien-être et la performance énergétique de l'habitat.


EN HIVER : CONSERVEZ LA CHALEUR

Isolation renforcée : les volets Thiebaud complètent l'isolation des fenêtres et limitent jusqu'à 25 % des pertes thermiques hivernales.

Réduction de la consommation de chauffage : en limitant les déperditions thermiques, ils contribuent à l'isolation énergétique accrue et à des économies sur les factures.

Optimisation solaire passive : ils s'ouvrent le jour pour capter la chaleur du soleil et se ferment la nuit pour conserver la chaleur intérieure.

EXEMPLE D'IMPACT DE LA POSE D'UN VOLET THIEBAUT DANS VOTRE HABITATION EN HIVER

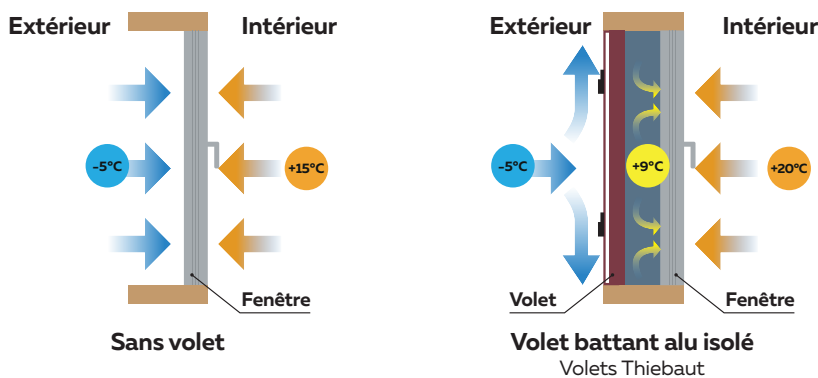

LE CONFORT THERMIQUE EN HIVER

L'hiver, il est important d'avoir une sensation de chaleur suffisante chez soi.

ADEME



AGENCE DE LA
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Les températures recommandées par l'Ademe dans un logement pour avoir du confort thermique sont d'environ 19° C dans les pièces à vivre (salon, cuisine...) et d'environ 17° C dans les chambres la nuit.



Comment bénéficier d'une TVA réduite à 5,5% sur l'installation de vos volets


Certains modèles de volets Thiebaud permettent à votre installateur de vous faire bénéficier d'une TVA réduite sur la pose de vos volets Thiebaud :

- Volets battants pleins ou à cadre en Alu isolé, alu extrudé, bois ou PVC.



Nos volets favorisent le chauffage passif et respectent les réglementations thermiques. Ils vous permettent ainsi de réduire considérablement votre facture énergétique pour maintenir une température idéale dans votre habitation.

CONFORT D'ÉTÉ



CANICULE : LES VOLETS AU CŒUR DES SOLUTIONS DURABLES

Avec la hausse des températures, installer des volets devient essentiel pour faire face aux canicules. Près de 40 % des logements français manquent de protections solaires, alors que des volets performants peuvent réduire la température intérieure jusqu'à 2° C. En plus d'améliorer le confort, ils limitent l'usage de la climatisation et rendent l'habitation plus économe en énergie.

Le Monde


EN ÉTÉ : GARDEZ LA FRAÎCHEUR NATURELLEMENT

Bloquer le rayonnement solaire : les volets Thiebaut agissent comme une véritable barrière contre la chaleur extérieure, limitant fortement la chaleur qui pénètre par les fenêtres et permettant d'abaisser la température intérieure de 3 à 5° C.

Ventilation intelligente : les persiennes ajourées permettent de garder la circulation de l'air tout en protégeant des rayons directs du soleil.

Protection automatique : grâce à la motorisation et à la domotique, les volets Thiebaut peuvent se fermer aux heures les plus chaudes, assurant une fraîcheur continue sans intervention manuelle. Cela permet de gagner encore 2 ou 3° C de plus.


EXEMPLE D'IMPACT DE LA POSE D'UN VOLET THIEBAUT DANS VOTRE HABITATION EN ÉTÉ

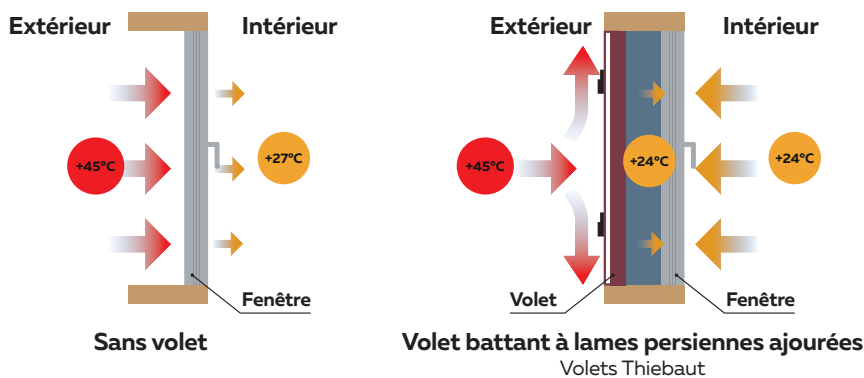

Volets Thiebaut
UNE MARQUE BURGERMEISTER



En scannant ce QR code, retrouvez la liste complète de nos volets et leurs critères d'éligibilité sur notre page dédiée.

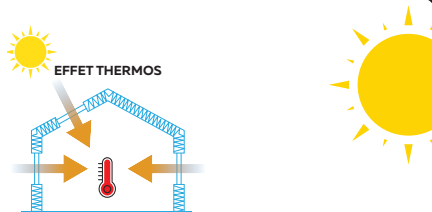

Le confort d'été est un critère à part entière. Les volets contribuent à la performance thermique et limitent le recours à la climatisation. Déjà évoquée dans la RT 2005 et la RT 2012, la protection solaire est désormais renforcée par la RE 2020 pour mieux prévenir les surchauffes estivales.

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES : PROJECTIONS EN 2100



Source : Météo Paris - mars 2025.

LE LÉGISLATEUR S'EN SAISIT

Rénovation des bâtiments publics : l'État conditionne toute installation de système de climatisation à une amélioration préalable de la protection solaire du bâtiment (stores, volets, ...)

CHANGER SES VOILETS

EST TOUJOURS UNE BONNE IDÉE...

- / Avoir envie d'embellir et de **moderniser sa façade...**
- / Avoir envie de mieux **isoler sa maison...**
- / Avoir envie d'un intérieur **confortable et sécurisé...**
- / Avoir envie d'un confort **acoustique...**
- / Avoir envie d'être bien au **chaud chez soi...**

Il y a tant de raisons de changer les volets de votre habitation.

Et nous sommes là pour vous accompagner dans ce beau projet.

Expertise, savoir-faire, expérience, mais aussi style et esthétique...
À chaque besoin, vous trouverez une solution.

Parcourez ces quelques pages, inspirez-vous... et retrouvez les volets adaptés à vos besoins.

1/ CHOISISSEZ LA MATIÈRE



L'ALU

- / Léger, durable et solide
- / Facilité d'entretien
- / Recyclable à l'infini



LE BOIS

- / Robuste et solide
- / Écologique et certifié
- / Fort pouvoir isolant thermique



LE PVC

- / Résistant et robuste
- / Bon rapport qualité/prix
- / Facilité d'entretien
- / 100% recyclable

2/ CHOISISSEZ LE TYPE D'OUVERTURE



BATTANTS

Pleins ou à cadre, les volets battants se déclinent en plusieurs modèles classiques ou contemporains selon le **confort acoustique, thermique** et l'esthétique souhaité.



COULISSANTS

Ils donnent une note design et actuelle à la façade. Une fois installés, ils coulissent sur les murs offrant un usage facilité et un faible encombrement.



COULISSANTS-PLIANTS

Innovants et design, les volets coulissants-pliant s'ouvrent et se ferment comme un accordéon pour un faible encombrement sur façade. Parfaits pour les grandes baies vitrées par exemple.

3/ CHOISISSEZ LE MODÈLE ET LE REMPLISSAGE

/ Volets battants pleins



Pentures **contre-pentures**



Barres **seules**



Barres et **écharpes**

/ Volets battants ou coulissants à cadre



Lames **persiennes jointives** ou ajourées



1/3 lames **persiennes jointives** et 2/3 **panneau plein**



Panneaux **frises/lisses** ou **tôle** ou **alu isolé**

4/ PERSONNALISEZ SELON VOS GOÛTS



Volets battants pleins en alu isolé à la provençale, frises horizontales intérieures de 170 mm et verticales extérieures de 85 mm. Coloris : rouge vin RAL 3005. Quincailleries assorties en option.

Pour créer des volets à votre image, vous pouvez les personnaliser avec un certain nombre d'éléments :

- / les finitions (peinture, laquage, lasure..) avec plus de 100 coloris standards
- / la quincaillerie laquée assortie au coloris des volets pour un rendu esthétique homogène qui s'intégrera parfaitement à l'esthétisme de votre façade
- / le type de quincaillerie et la motorisation pour une sécurité renforcée et un meilleur confort au quotidien.

À vous de choisir !

5/ ADAPTEZ À VOTRE HABITAT

Selon la forme, les dimensions de votre fenêtre, et s'il s'agit de l'installation de volets dans une habitation neuve ou en rénovation, nous vous proposerons la solution technique la plus adaptée.



Dans le cadre d'un projet, **retrouvez nos solutions précadres motorisation** pour faciliter l'installation de vos volets **p.46 à 50.**



Forme cintrée

Forme droite

Garantie
2
ANS

VOLETS ALU & ALU/BOIS

Volets battants pleins en alu isolé, pentures contre-pentures bout rond avec espagnolette Cubique, remplissage frises horizontales pas de 255 mm.
Coloris : vert réséda RAL 6011. Quincailleries assorties en option.

L'ALUMINIUM EST UN MATÉRIAU D'EXCELLENCE AUX NOMBREUSES QUALITÉS : ROBUSTE, INALTÉRABLE, **100% RECYCLABLE**, LÉGER, IL A AUSSI L'AVANTAGE DE NE PAS NÉCESSITER BEAUCOUP D'ENTRETIEN !

NOTRE GAMME ALUMINIUM EST DISPONIBLE DANS PLUS DE **100 COLORIS** EN STANDARD

Thermolaquage
CLASSE 2
Garantie 25 ans
Tenue et constante de teinte

Coloris RAL thermolaqués Fine texture



Coloris hors nuancier RAL thermolaqués Fine texture (sans plus-value)



Pour les volets battants et coulissants
en aluminium extrudé :

Finition tons bois



Coloris non contractuels.

*Uniquement sur volet persienné et à cadre alu.



EN SCANNANT CE QR CODE,
RETROUVEZ PLUS DE 100 COLORIS RAL STANDARDS
SUR : WWW.VOLETS-THIEBAUT.COM

ALU ISOLÉ

Thermolaquage
CLASSE 2
 Garantie 25 ans
 Tenue et constante de teinte



Volets battants pleins en alu isolé, pentures contre-pentures réglable 2.0 frises verticales option crochet crémaillère.
 Coloris : rouge rubis RAL 3003. Quincailleries coloris noir en standard.


Volets pleins ép. 27 mm

$\Delta R = 0,26 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Les volets isolés sont composés de 2 panneaux aluminium associés à une âme isolante qui renforcent le confort thermique et acoustique. Son profil U au pourtour du volet, à coupe d'onglet, vient parfaire la finition. Coloris alu voir p.9. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES DÉTAILS TECHNIQUES

Des finitions techniques particulièrement soignées qui garantissent une qualité haut-de-gamme.

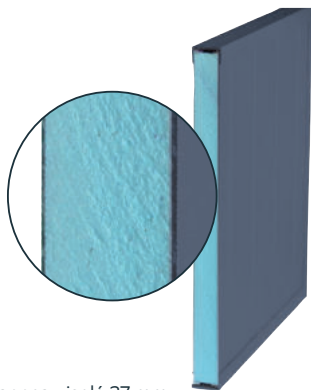

Panneau isolé 27 mm




Profil U à coupe d'onglet



Embout de barre sans vis apparente


L'AVIS DE L'EXPERT

Un renfort aluminium qui vous garantit une solidité à toute épreuve !



Renfort par équerre aluminium

LES MODÈLES



/ Pentures contre-pentures




/ Barres seules



/ Barres et écharpes



/ Vue extérieure

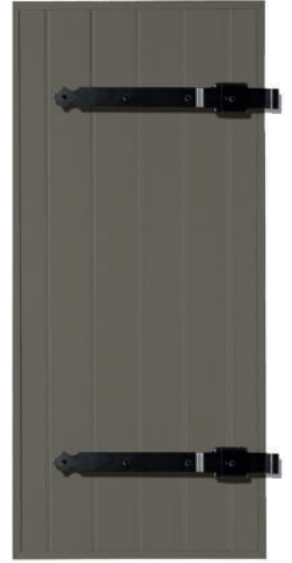

Penture réglable 2.0 en option



Volets battants pleins en alu isolé, cintrés barres et écharpes frises verticales.
 Coloris : bleu gentiane RAL 5010. Quincailleries coloris noir en standard.


ALU ISOLÉ



Volets pleins ép. 27 mm

Les frises horizontales se déclinent désormais en 3 pas (85, 170 ou 255 mm) pour donner encore plus de style à vos façades !

LES MODÈLES



/ Frises horizontales de 85 mm




/ Frises horizontales de 170 mm



/ Frises horizontales de 255 mm




/ Frises à la provençale horizontales de 170 mm et verticales 85 mm



Vue extérieure du volet

Présenté avec option pentures design

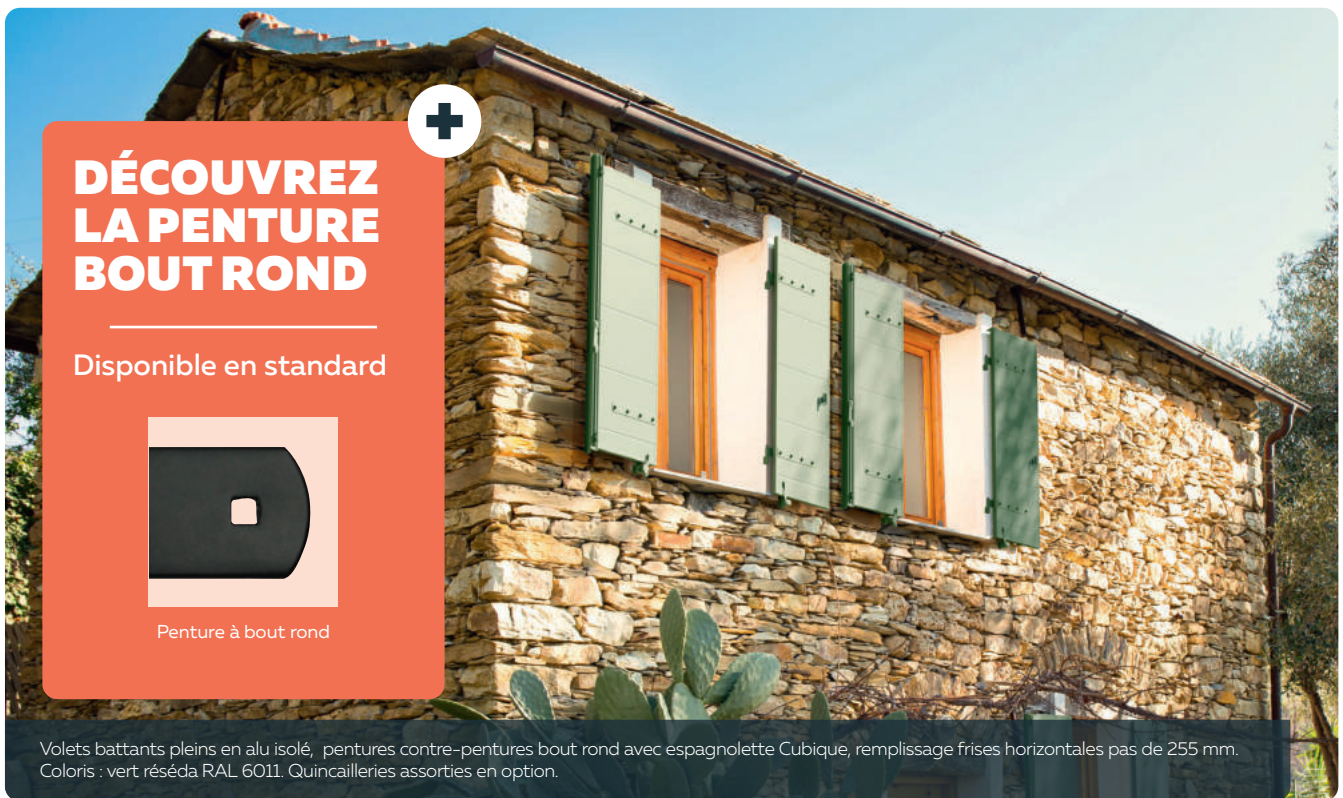

+

DÉCOUVREZ LA PENTURE BOUT ROND

Disponible en standard

Penture à bout rond

Volets battants pleins en alu isolé, pentures contre-pentures bout rond avec espagnolette Cubique, remplissage frises horizontales pas de 255 mm. Coloris : vert réséda RAL 6011. Quincailleries assorties en option.

ALU EXTRUDÉ

Thermolaquage
CLASSE 2
Garantie 25 ans
Tenue et constante de teinte


Volets pleins ép. 27 mm

Les volets en aluminium extrudé sont constitués de profilés de 27 mm avec grain d'orge au pas de 100 mm, pour vous garantir un **maximum de solidité**.
Coloris Alu voir p.9.
Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.



Épaisseur d'extrusion 1,3 mm et frise creuse. Pas de 100 mm.

LES MODÈLES



Cintré Droit

/ Pentures contre-pentures



Penture réglable 2.0 en option

/ Barres seules



/ Barres et écharpes



/ Vue extérieure



Penture standard festonnée

LES OPTIONS




Pour plus d'isolation, retrouvez nos volets Evolution à rupture de pont thermique ! Grâce à notre système de barrettes en polyamide avec fibres 100% recyclables, les volets alu extrudé Evolution ép. 27 mm vous assurent une isolation thermique parfaite.

Disponible sur demande.

L'AVIS DE L'EXPERT

Un renfort aluminium qui vous garantit une solidité à toute épreuve !



Renfort par équerre aluminium

Volets battants pleins en alu extrudé, barres seules motorisés Yslo IO.
Coloris : brun sépia RAL 8014. Quincailleries coloris noir en standard.

ALU ISOLÉ

Thermolaquage
CLASSE 2
 Garantie 25 ans
 Tenue et constante de teinte

Volets à cadre ép. 33 mm - $\Delta R = 0,35 \text{ m}^2 \text{ K/W}$


Les volets à cadre sont constitués d'un cadre robuste de **75x33 mm** associé à un panneau contrevent de **27 mm**, composé d'un parement aluminium laqué et d'une âme en mousse isolante, garantissant une excellente isolation thermique et acoustique. Un couvre-joint aluminium avec joint d'étanchéité assure une finition soignée et une parfaite étanchéité à l'air et à l'eau.

Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.




Volets battants à cadre en alu isolé lames persiennes jointives.
 Coloris : gris beige RAL 7006. Quincailleries coloris noir en standard.

LES MODÈLES



PERFORMANCE

Isolation supérieure garantie : la coupe d'angle révèle notre **âme isolante haute densité**, preuve d'une performance thermique maximale.



/ Lames persiennes jointives



Lames contrevent

/ Frises verticales de **85 mm**



/ Frises horizontales de **85 mm**




/ Frises horizontales de **170 mm**



/ Frises horizontales de **255 mm**



LES MODÈLES



Disponibles en version 1/3 lames persiennes jointives et 2/3 panneau lisse ou frises.

/ 1/3 lames persiennes jointives et 2/3 panneau plein

/ 1/3 lames persiennes jointives et 2/3 frises horizontales ou verticales



CORNIÈRE DE FINITION

Cette option est aussi disponible sur les volets à cadre alu extrudé



Volets battants à cadre en alu isolé 1/3 lames persiennes jointives et 2/3 panneau lisse.
Coloris : cadre en Tijuka et lames persiennes jointives en gris beige RAL 7006. Quincailleries coloris noir en standard.


ALU EXTRUDÉ

Thermolaquage
CLASSE 2
 Garantie 25 ans
 Tenue et constante de teinte

Volets à cadre ép. 33 mm

Les volets en aluminium extrudé sont constitués d'un cadre 75 x 33 mm, avec une épaisseur d'extrusion de 1,3 mm. Remplissage avec lames jointives ou ajourées, ou avec frises ép. 22 mm. Coloris alu voir p. 9. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES MODÈLES



/ Lames persiennes jointives



Lames contrevent

/ Panneaux frises ou lisses



Frises verticales

Frises horizontales

Pas 100 mm
ép. 22 mm

/ Vue extérieure



LES OPTIONS

Pour plus d'isolation, retrouvez nos volets Evolution à rupture de pont thermique !

Grâce à notre système de barrettes en polyamide avec fibres 100% recyclables, les volets alu extrudé Evolution ép. 33 mm vous assurent une isolation thermique parfaite.

Disponible sur demande.



LES PERSONNALISATIONS



Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennes jointives et 2/3 panneau frises ou plein ainsi qu'en forme cintrée.



Panneau lisse

Sapin

Losange

Cœur

3 motifs de découpe au choix, disponibles uniquement sur les volets avec panneau lisse.



/ Remplissage **tôle**



Tôle pleine
ép. 3 mm




Décor alunox
en option





Volets battants à cadre en alu extrudé, lames persiennes jointives.
Coloris : bleu pigeon RAL 5014. Quincailleries coloris noir en standard.

LES PERSONNALISATIONS


Pour apporter une touche d'originalité et laisser passer la lumière, optez pour un panneau en tôle perforée petit rond ou petit carré !

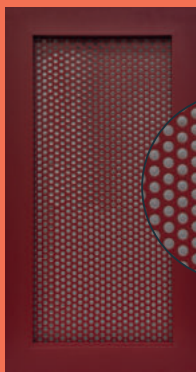

Perforation petit rond

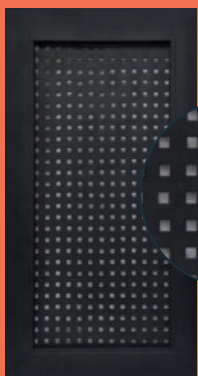

Perforation petit carré



Volets battants à cadre en alu extrudé, lames persiennes jointives.
Coloris : gris clair RAL 7035 et quincailleries coloris blanc en standard.

ALU EXTRUDÉ




Volets à cadre ép. 33 mm

Les volets en aluminium extrudé sont constitués d'un cadre **75 x 33 mm**, avec une épaisseur d'extrusion de **1,3 mm**. Remplissage avec lames jointives ou ajourées ou avec panneaux frises ép. **22 mm**. **Coloris alu voir p. 9**. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.



Volets battants à cadre en alu extrudé, lames persiennes ajourées à l'américaine avec espagnolette Cubique. Coloris : rouge feu RAL 3000 et quincailleries assorties en option.

LES MODÈLES



/ Lames persiennes ajourées



À l'américaine




À la française

LES PERSONNALISATIONS

Les volets lames persiennes ajourées cintrés sont conçus avec une traverse haute.

Le remplissage de la partie haute est en lames jointives, panneaux frises ou tôle.



Des lames orientables disponibles en option !

ALU / BOIS




Volets à cadre ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm, voir coloris alu p. 9.

Remplissage bois Red Cedar plein ou ajouré, **finition saturateur voir coloris p. 27 et ci-dessous.** À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES PERSONNALISATIONS

Les volets à cadre sont disponibles en remplissage Red Cedar naturel ou dans 4 finitions saturateur.

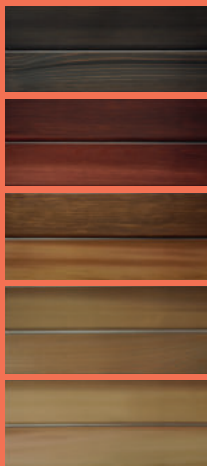

Ebène

Rouge basque

Chêne Clair

Gris

Naturel



Volets battants à cadre lames persiennes à l'américaine pentures équerres bout rond.
Coloris : cadre alu brun cuivré RAL 8004, lames bois Red Cedar au naturel.
Quincailleries du volet assorties en option.

LES MODÈLES MODAL

/ Lames persiennes ajourées



Droit



Red Cedar

/ Panneaux frises



À l'américaine



À la française



Frises verticales



Frises horizontales

ALU

Thermolaquage
CLASSE 2
 Garantie 25 ans
 Tenue et constante de teinte

Volets coulissants-pliants ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm et remplissage alu en lames persiennes ajourées ou jointives, panneaux frises ou tôle, voir coloris alu p. 9.



Volets coulissants-pliants cadre alu remplissage tôle.
 Coloris : gris quartz RAL 7039.

LES MODÈLES



/ Lames persiennes
ajourées



À l'américaine



À la française

/ Lames persiennes
jointives



Lames contrevent

/ Frises ou tôle



Frises horizontales
Pas 100 mm
ép. 22 mm



Tôle

ALU / BOIS




Volets coulissants-pliants ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm, **voir coloris alu p. 9.**

Remplissage bois Red Cedar plein ou ajouré, **finition saturateur en option voir coloris bois p. 27.**

À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.

LES MODÈLES MODAL



Cadre avec lames persiennes ajourées ou panneaux frises.

/ Lames persiennes **ajourées**



À l'américaine

À la française

/ Panneaux **frises**



Frises horizontales



Volet coulissant-pliant 4 vantaux modèle MODAL – cadre alu coloris gris quartz RAL 7039 et frises jointives horizontales Red Cedar.

LES MODÈLES MEDLEY



Cadre invisible avec lames fixées en applique.

/ Lames **ajourées**



Lames 90 x 15 mm

/ Frises **jointives horizontales**



Frises 85 x 15 mm avec saturateur gris

ALU



Volets coulissants à cadre ép. 33 mm

Volets avec cadre alu thermolaqué ép. 33 mm et remplissage lames aluminium jointives, ajourées ou tôle, voir coloris alu p. 9.



Volets coulissants à cadre en alu à lames persiennes ajourées à l'américaine.
Coloris : noir sablé 2100

LES MODÈLES




/ Lames persiennes jointives


/ Lames persiennes ajourées



Lames contrevent



À l'américaine




À la française






Volets coulissants à cadre en alu, lames ajourées girasol.
Coloris : vert mai RAL 6017.

/ Lames ajourées
GIRASOL




Lames inclinées 68 x 10 mm

/ Remplissage **tôle**




Volets coulissants à cadre en alu remplissage tôle perforation petit rond.
Coloris : gris pierre RAL 7030.




Lames droites 68 x 10 mm

LES PERSONNALISATIONS

Pour apporter une touche d'originalité et laisser passer la lumière, optez pour un panneau en tôle perforée petit rond ou petit carré !

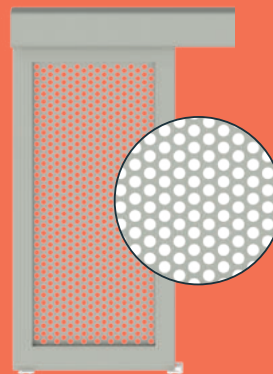

Perforation petit rond

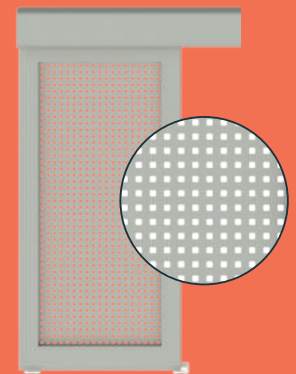

Perforation petit carré



ALU / BOIS



Volets coulissants à cadre ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm, voir coloris alu p. 9.

Remplissage bois Red Cedar plein ou ajouré, finition saturateur voir coloris bois p. 27.

À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.



Red Cedar



Volets coulissants à cadre MODAL 8 vantaux, lames persiennes ajourées à l'américaine avec double rail sous linteau.
Coloris : cadre alu gris quartz RAL 7039 et lames en bois Red Cedar.

LES MODÈLES MODAL



Droit

Cadre avec lames persiennes ajourées ou panneaux frises.

/ Lames persiennes ajourées



À l'américaine




À la française

/ Panneaux frises



Frises horizontales



Frises verticales

ON AIME

Volets cadre alu et remplissage bois, l'authenticité du bois associée à la robustesse et la facilité d'entretien de l'alu !





Volets coulissants à cadre invisible MEDLEY lames ajourées et frises jointives horizontales.
 Coloris : cadre alu gris anthracite RAL 7016 et remplissage Red Cedar avec option saturateur chêne clair.

LES MODÈLES MEDLEY



Droit

Cadre invisible avec lames fixées en applique.

/ Lames ajourées




Lames 90 x 15 mm

/ Panneaux frises



Frises horizontales

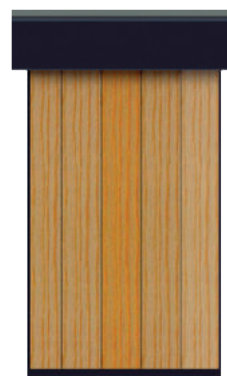

Frises verticales

Garantie
2
ANS

VOLETS BOIS

Volets battants pleins en bois peintures contre-pentures, finition peinture.
Coloris : bleu pigeon RAL 5014. Quincailleries assorties en option.

Le **bois**, matière noble par excellence, offre cachet, authenticité et charme à vos façades. Et ses variations de coloris de bois proposent un champ infini de possibilités en matière d'effets. Côté pratique, il vous garantit **robustesse** et **solidité**, mais aussi un pouvoir isolant thermique très efficace.

EN STANDARD, NOS BOIS SAPIN, PIN/EPICÉA ET EXOTIQUE SONT TRAITÉS IFH (INSECTICIDE, FONGICIDE, HYDROFUGE) ET CLASSE 3.

Peinture satinée sur bois Sapin, Pin/Epicéa et Exotique

Une sélection parmi tous les coloris RAL disponibles

Peinture
**GARANTIE
5 ANS**



Blanc lait
RAL 9010



Blanc neige
RAL 9016



Gris olive
RAL 7002



Gris anthracite
RAL 7016



Gris clair
RAL 7035



Gris Poussière
RAL 7037



Ivoire
RAL 1015



Beige gris
RAL 1019



Brun sépia
RAL 8014



Rouge pourpre
RAL 3004



Bleu pigeon
RAL 5014



Vert mousse
RAL 6005



Vert réséda
RAL 6011



Vert pâle
RAL 6021



EN SCANNANT CE QR CODE,
RETROUVEZ TOUS NOS COLORIS RAL STANDARDS
SUR : WWW.VOLETS-THIEBAUT.COM



Peinture & lasure appliquées
(5 couches de produit) avant
assemblage sur volets pleins
pour une finition durable.

Lasure sur bois Exotique

Lasure
**GARANTIE
5 ANS**



Pin



Chêne Clair



Noyer



Chêne Moyen



Palissandre

Lasure sur bois Sapin et Pin/Epicéa

Lasure
**GARANTIE
5 ANS**



Pin




Chêne Clair



Noyer



Chêne Moyen



Palissandre

Saturateur sur bois Red Cedar

Saturateur
**GARANTIE
2 ANS**



Chêne clair



Ébène



Gris



Rouge basque

Coloris non contractuels

EN SAVOIR PLUS SUR LE RED CEDAR :

- Imputrescible classe 3.
- Très résistant dans le temps, ne nécessite aucun vernis.
- À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.

BOIS




Volets pleins ép. 27 mm ou 32 mm

Volets ép. 27 mm disponibles dans les essences de bois Exotique et Sapin du Nord avec finition peinture ou lasure en option et en Red Cedar **finition saturateur en option, voir coloris p. 27**. Volets ép. 32 mm disponibles dans l'essence de bois Sapin du Nord avec **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 27**. Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES DÉTAILS TECHNIQUES

i Peinture appliquée sur chaque languette pour une meilleure finition




Le sertissage exclusif en aluminium solidarise les lames de bois entre elles et confère au volet une grande solidité.



Volets avec finition peinture ou lasure, munis d'un profilé aluminium en partie haute en standard

LES MODÈLES



i Possibilité de raboter sur chantier

/ Pentures **contre-pentures**

/ Barres **seules**

/ Barres **et écharpes**



LES PERSONNALISATIONS & OPTIONS

Personnalisez vos volets grâce à un motif de découpe parmi notre sélection ou optez pour un motif sur mesure sur simple demande.




Emboîture fixée en haut ou en bas de votre volet pour une protection renforcée.



Volets régionaux

LES MODÈLES



/ À la provençale ép. 47 mm



Sapin du Nord

Peinture
GARANTIE 5 ANS

Lasure
GARANTIE 5 ANS

Saturateur
GARANTIE 2 ANS

/ Dauphinois ép. 59 mm



Sapin du Nord



Vue intérieure



Vue extérieure



Vue intérieure



Vue extérieure




Volets battants pleins en bois, pentures contre-pentures, finition peinture.
Coloris : blanc neige RAL 9016. Quincailleries assorties en option.

BOIS

Volets à cadre ép. 32 mm



Exotique (naturel/lasure)



Pin/épicéa abouté

Peinture
GARANTIE 5 ANS

Lasure
GARANTIE 5 ANS

Saturateur
GARANTIE 2 ANS

Les volets à cadre en bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer un maintien optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont disponibles en Bois exotique ou Pin/Epicéa abouté et dans plusieurs remplissages pleins ou ajourés, **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 27.** Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en option.


LES DÉTAILS TECHNIQUES



Assemblage par tenon et mortaise

i Profil alu en partie haute en standard avec la peinture de finition

LES MODÈLES



i Possibilité de raboter sur chantier

/ Lames persiennes ajourées à la française




Lames affleurantes 70 x 10 mm



Lames affleur de bois 60 x 10 mm

/ Lames persiennes ajourées à l'américaine

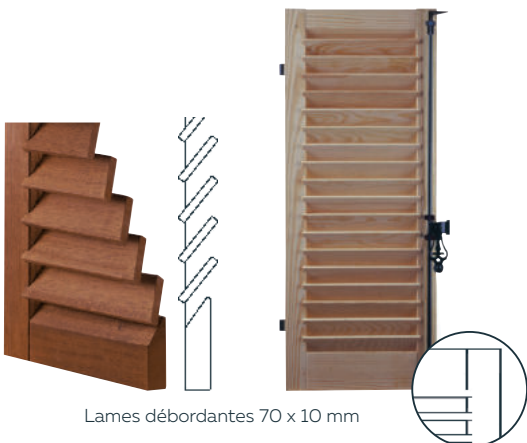

Lames débordantes 70 x 10 mm



Lames 38 x 10 mm




LES PERSONNALISATIONS & OPTIONS


Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennes ajourées et 2/3 panneau lisse ou frises et en forme cintrée (non disponible sur le modèle à lames débordantes).



1/3 lames persiennes ajourées,
2/3 frises verticales pas de 90 mm

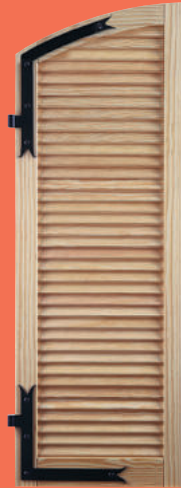

Volet cintré
dessus dessous

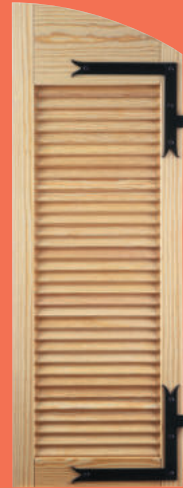

Traverse haute élargie
avec découpe de cintre



Traverse haute à chapeau



Projection à la niçoise



Volets battants à cadre en bois, lames persiennes ajourées à l'américaine, projection à la niçoise, finition peinture.
Coloris : gris clair RAL 7035 en option. Quincailleries coloris noir en standard.

BOIS

Volets à cadre ép. 32 mm

Les volets à cadre en bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer un maintien optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont disponibles en bois exotique ou Pin/Epicéa abouté et dans plusieurs remplissages pleins ou ajourés, **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 27**. Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en option.



Exotique (naturel/lasure)




Pin/épicéa abouté

Peinture
GARANTIE 5 ANS

Lasure
GARANTIE 5 ANS

Saturateur
GARANTIE 2 ANS

LES MODÈLES



Cintré Droit

/ Lames persiennes jointives



Lames contrevent

i Possibilité de raboter sur chantier

/ Panneaux frises



Verticales



Horizontales

/ Panneaux lisses



Panneau 10 mm



Panneau 15 mm plate-bande



Volets battants à cadre en bois, un vantail lames persiennes jointives, finition peinture.
Coloris : jaune zinc RAL 1018 en option. Quincailleries coloris noir en standard.

LES PERSONNALISATIONS



Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennes jointives et 2/3 panneau lisse ou frises.




Volets coulissants-pliants à cadre en bois 6 et 4 vantaux lames persiennes ajourées à la française affleurantes, essence exotique au naturel – Garde-corps alu soudé et remplissage verre (modèle 12 AluConcept). Coloris : noir foncé RAL 9005.

Volets coulissants-pliants ép. 32 mm

Cadre ép. 32 mm et remplissage bois, Essence Pin/Epicéa ou Exotique. Frises verticales ou horizontales. Lames persiennes jointives ou ajourées à la française affleur de bois ou à l'américaine. **Finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 27.**




Exotique (naturel/lasure)



Pin/épicéa abouté

LES MODÈLES



/ Lames persiennes ajourées

/ Panneaux frises




À l'américaine



À la française Affleur de bois



Frises horizontales

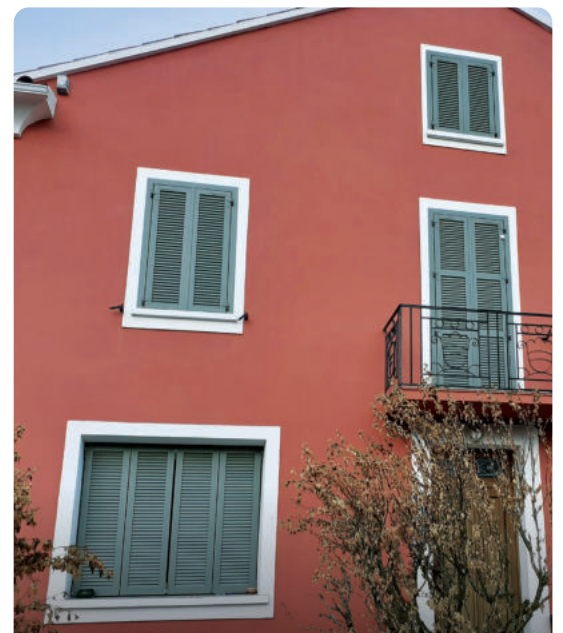


Volets coulissants-pliants à cadre 1/3 lames persiennes ajourées et lames toute hauteur. Finition peinture en option. Coloris : vert réséda RAL 6011.

BOIS



Exotique (naturel/lasure)



Pin/épicéa abouté

Peinture
GARANTIE 5 ANS

Lasure
GARANTIE 5 ANS

Saturateur
GARANTIE 2 ANS

Volets à cadre ép. 32 mm

Les volets à cadre en bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer un maintien optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont disponibles en bois exotique ou Pin/Epicéa abouté et dans plusieurs remplissages pleins ou ajourés, **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 27.**

LES MODÈLES



Droit

/ Lames persiennes ajourées



À l'américaine



À la française
Affleur de bois

/ Lames persiennes jointives



Lames contrevent

/ Panneaux frises



Frises verticales

Frises horizontales



Volets coulissants à cadre en bois, 1 vantail frises horizontales – Finition peinture en option.
Coloris : gris platine RAL 7036.



Volets coulissants à cadre en bois, fenêtre et porte-fenêtre lames persiennes jointives à la française – Essence de bois pin/épicéa abouité.

Garantie
2
ANS

VOLETS PVC



Volets battants pleins en PVC, barres et écharpes, finition PVC laquée.
Coloris : bleu pop RAL 5015. Quincailleries assorties en option.

LE PVC EST UN EXCELLENT COMPROMIS ALLIANT ROBUSTESSE, **ISOLATION THERMIQUE**, FACILITÉ D'ENTRETIEN, ET **RAPPORT QUALITÉ/PRIX**.

NOTRE GAMME PVC EST DISPONIBLE EN FINITION LAQUÉE, DANS **TOUS LES COLORIS** DU NUANCIER RAL.

**LAQUAGE
GARANTIE
10 ANS**

Coloris RAL laqués Fine texture



Finition plaxée - effet veiné bois



EN SCANNANT CE QR CODE,
RETROUVEZ NOS COLORIS POUR FINITION PVC LAQUÉE
SUR : WWW.VOLETS-THIEBAUT.COM

Coloris non contractuels.

* Uniquement disponibles sur les volets pleins ép. 28 mm et sur certains remplissages des volets à cadre ép. 38 mm.

PVC

**LAQUAGE
GARANTIE
10 ANS**


Volets pleins ép. 24 ou 28 mm

2 modèles de volets pleins PVC disponibles : modèle ép. 24 mm au pas de 100 mm et modèle ép. 28 mm au pas de 100 mm. **Coloris blanc et finition laquée ou plaxée, voir p. 37.** Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.



Volets battants pleins en PVC, barres et écharpes avec espagnolette classique, finition PVC laquée.
Coloris : bleu pigeon RAL 5024. Quincailleries assorties en option.

LES DÉTAILS TECHNIQUES

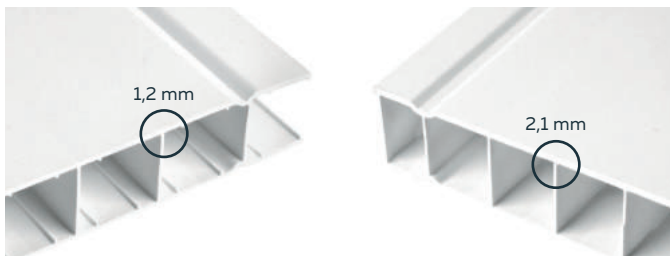

Frises 24 mm

Frises 28 mm




Coupe d'onglet aux quatre angles

Couvre-joint mouluré

EXCLUSIVITÉ **VOLETS THIEBAUT**


Le volet PVC laqué Fine texture, une exclusivité Volets Thiebaut !

Plus de compromis entre la couleur et la praticité du PVC, grâce à notre procédé innovant, vous pouvez désormais choisir parmi tous les coloris RAL.



Renfort aluminium (hors coloris Blanc)

LES MODÈLES



**LAQUAGE
GARANTIE
10 ANS**

/ Pentures
contre-pentures




/ Barres **seules**



/ Barres
et écharpes



/ Vue **extérieure**

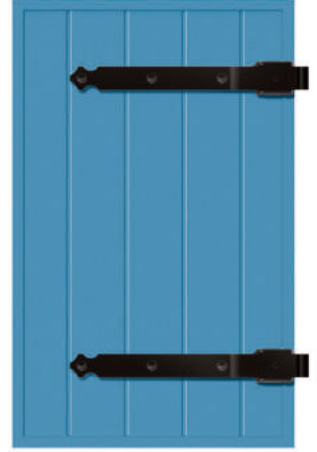

Penture réglable 2.0 en option



Volets battants pleins en PVC pentures contre-pentures bout rond, espagnolette Cubique et arrêt tête bergère, finition PVC laquée. Coloris : blanc neige RAL 9016. Quincailleries du volet blanc en standard.

PVC

Volets à cadre ép. 38 mm

**LAQUAGE
GARANTIE
10 ANS**

Les volets PVC à cadre ép. 38 mm sont disponibles avec des lames persiennes jointives ou ajourées à la française ou des panneaux lisses ou frises ép. 24 mm. **Coloris blanc, finition laquée ou plaxée*, voir coloris p. 37.** Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.


LES DÉTAILS TECHNIQUES




Le renfort aluminium vous garantit une plus grande rigidité

ON AIME
Des finitions soignées et une solidité à toute épreuve ! Nos volets sont disponibles en finition plaxée pour un effet bois ou en finition laquée Fine texture dans tous les RAL.

LES MODÈLES




/ Lames persiennes jointives

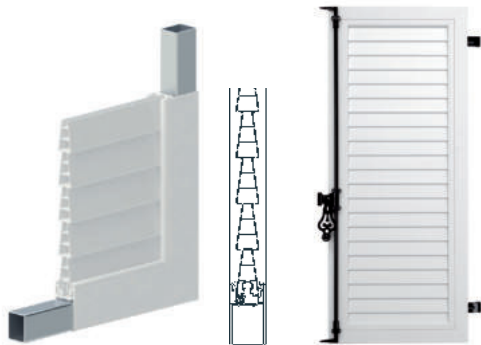

Lames jointives alizé

/ Lames persiennes ajourées

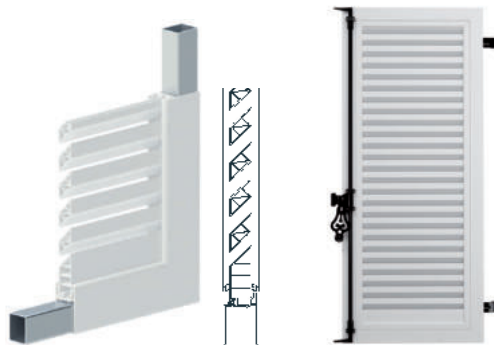

Lames ajourées la française

/ Panneaux frises



Frises verticales

Frises horizontales

/ Panneau lisse



/ Vue extérieure



*Finition ton bois Chêne doré = non disponible sur volets panneau lisse. Coloris plaxés = non disponible sur volets panneau lisse et lames ajourées

LES PERSONNALISATIONS

Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennes jointives et 2/3 panneau lisse ou frises, et en forme cintrée.



1/3 lames
2/3 panneau lisse

Volet plein cintré avec
traverses intermédiaires



Volet battants à cadre en PVC 1/3 lames persiennes ajourées à la française et 2/3 panneau lisse, formes droites et cintrées. Coloris : blanc. Quincailleries du volet coloris blanc en standard.



Volet battants à cadre en PVC 1/3 lames persiennes jointives alizé et 2/3 panneau frises horizontales avec espagnolette Cubique, finition PVC laquée. Porte de service Alu Evolution frises horizontales pas de 170 mm et haut vitré. Coloris : gris mousse RAL 7003. Quincailleries assorties en option.

PVC

**LAQUAGE
GARANTIE
10 ANS**

Volets coulissants à cadre ép. 38 mm

Les volets PVC à cadre ép. 38 mm sont disponibles avec des lames persiennes jointives ou ajourées à la française ou des panneaux lisses ou frises ép. 24 mm. **Coloris blanc et finition laquée ou plaxée, voir coloris p. 37.**



Volets coulissants à cadre en PVC lames jointives.
Coloris : blanc.

LES MODÈLES

/ Lames jointives



Droit

ON AIME

Nos volets coulissants sont aussi disponibles en lames à la française ou remplissage panneau (lisse, frises horizontales ou verticales).



**POUR TOUTE QUESTION,
CONTACTEZ-NOUS
EN SCANNANT
CE QR CODE.**

ACCESSOIRES




Tout droit réservé : Thiebaut-Somfy/Childéric.
Volets battants en bois peintures contre-peintures motorisé Mozaïc.
Coloris : gris anthracite RAL 7016. Quincailleries coloris noir.



**SCANNER CE QR CODE POUR COMMANDER VOS QUINCAILLERIES,
OU RENDEZ-VOUS SUR [HTTPS://QUINCAILLERIE.VOLETS-THIEBAUT.COM](https://quincaillerie.volets-thiebaut.com)**



QUINCAILLERIES ALU, PVC ET BOIS

POUR FACILITER VOTRE CHOIX, REPÉREZ-VOUS AUX PASTILLES DE COULEUR !




S = Standard

LES PENTURES

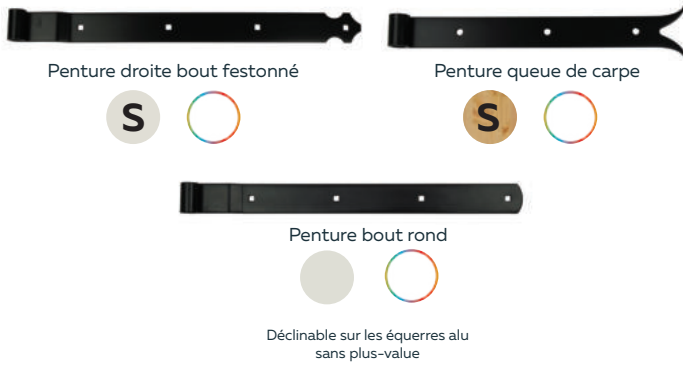

Penture droite réglable 2.0 pour volets pleins (bout festonné ou rond)

LES ÉQUERRES

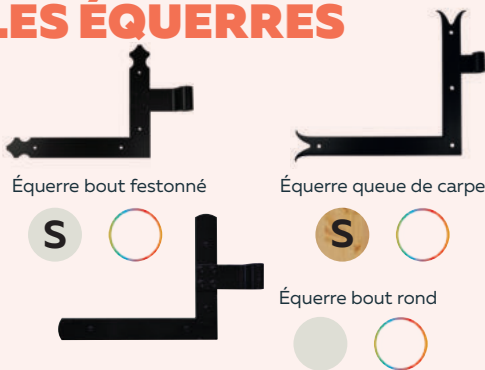

LES ESPAGNOLETTES



LES GONDS



Gond à scellement chimique



Gond à vis bois



Gond à visser en tableau



Gond à visser en T bout festonné en façade



Gond à visser en T bout festonné en façade bout queue de carpe



Gond sur platine verticale festonnée (dispo en bout rond)



Gond sur platine verticale bout queue de carpe



Gond sur platine verticale bout droit



LES ARRÊTS



Arrêt à visser



Arrêt automatique



Arrêt à bascule



Arrêt tête bergère



Arrêt Marseillais contemporain



Arrêt à paillette



Arrêt à paillette



Arrêt stop box (tirette en option)



/ Autres options



Crochet crémaillère



Verrou baïonnette en alu



Verrou baïonnette en acier zingué



Barre de sécurité



Système SDO pour espagnolette



Serrure 3 points carénée



ON AIME


Pour une finition soignée, optez pour la couleur des quincailleries assorties à celle des volets.



MOTORISATION & DOMOTIQUE

Facilité - Design - Autonomie - Sécurité - Économie - Confort

2 solutions
prêtes à l'emploi



Moteur Somfy
GARANTIE 5 ANS

Moteur solaire
GARANTIE 5 ANS

LES DÉTAILS TECHNIQUES

/ Compatibles avec **tout type de volets neufs ou existants** (alu, PVC, bois, volets pleins ou à cadre, droit ou cintré)



Volets de 1 à 4 vantaux


/ Et avec **la pose haute ou basse**



Sous linteau
(fixation haute)





Appui de fenêtre
(fixation basse)




Pose latérale

LES MODÈLES PERSONNALISABLES

/ **Mozaïc filaire IO**



/ **Mozaïc solaire**



LES COLORIS



Bras & glissière et capot disponibles en tout RAL Fine texture.



SCANNEZ CE QR CODE, POUR DÉCOUVRIR TOUS NOS COLORIS.

Tout droit réservé : Thiebaut-Somfy/Childéric
Volets battants en bois pentures contre-pentures motorisées Mozãic IO.
Coloris : Gris anthracite RAL 7016. Quincailleries coloris noir.



LES ACCESSOIRES & OPTIONS

Pour votre motorisation filaire



Crédit photo : SOMFY

Box Tahoma Switch

Élément central de la domotique, la box Tahoma communique avec l'ensemble de vos équipements compatibles.

Elle permet de centraliser, commander et gérer votre maison depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet.

Pour valider la faisabilité, contactez votre revendeur, un plan pourra vous être fourni.

App store et Play store sont des marques déposées par Apple Inc et Google.


1 solution adaptable sur chantier



Droit


LES DÉTAILS TECHNIQUES

/ Compatibles avec les volets pleins et à cadre




Volets de 1 à 2 vantaux

/ Et avec tout type de pose



Pose sous linteau



Appui de fenêtre (fixation basse)



Garde-corps (fixation latérale)

LES MODÈLES KIT

/ Yslo IO



LES COLORIS

Bras et glissière



Blanc lait
RAL 9016



Noir foncé
RAL 9005



Brun sépia
RAL 8014

Capot



Blanc perlé
RAL 1013



Blanc lait
RAL 9010



Gris anthracite
RAL 7016



Brun sépia
RAL 8014



Gris clair
RAL 7035

PRÉCADRE DE RÉNOVATION

Facilité de pose - Esthétisme - Confort



Précadres




Pour des ouvertures pas toujours d'aplomb, le précadre est la solution !

Spécialement conçus pour poser de nouveaux volets sur une habitation existante, ils sont proposés avec 3 ou 4 côtés prêts à monter.

Nos précadres sont **compatibles avec les volets pleins Alu isolé, Alu extrudé, PVC ép. 24 et 28 mm et avec les volets à cadre Alu extrudé et volets à cadre alu isolé.** Entièrement en alu, nos précadres sont disponibles dans **plus de 100 coloris** Fine texture voir coloris p. 9.



Nœuds adaptables
latéralement et
verticalement, 5 mm
de plage



**Dissimulation
des anciens gonds**
3 ailes de recouvrement
disponibles



Butée modulable
horizontalement
et en compression



**Occlusion renforcée
et performances thermiques
améliorées** grâce à
la présence d'une feuilure
et de son joint d'étanchéité



Suppression du temps de réglage et de mise en œuvre des points de fixation.

**SCANNEZ CE QR CODE ET RETROUVEZ SUR
WWW.VOILETS-THIEBAUT.COM**, la vidéo de
montage du précadre !



LES MODÈLES


/ Précadre motorisé solaire Flex Sun

Moteur & batterie
GARANTIS 5 ANS



Volets de 1 à 4 vantaux

- Ouverture et fermeture même avec faible luminosité et 60 mouvements dans l'obscurité
- Autonomie 30 jours sans soleil
- Système de détection d'obstacles certifié NF
- Télécommande intuitive 3 boutons
- En option : livraison assemblée



Coupe précadre et capot



ON AIME

- Capteur solaire intégré au précadre
- Fiabilité d'utilisation
- Pose facile et motorisation autonome ne nécessitant aucun câblage

Volets battants pleins aluminium isolé panneau lisse peintures contre-peintures avec précadre motorisé flexsun. Coloris : gris clair RAL 7035 avec précadre motorisé Flex Sun. Quincailleries coloris noir en standard.

Précadre motorisé Flex Up


PARTENARIAT **somfy.**

En option : motorisation intégrée dans la traverse, 150 mm de profondeur du tableau suffisent. Pour les modèles 1 et 2 vantaux, le précadre Flex Up est livré assemblé en option.



Volets de 1 à 4 vantaux

Moteur
GARANTI 5 ANS



Coupe précadre et capot

ACCESSOIRES & MOTORISATION

SYSTÈMES DE MANŒUVRE



Poignée cuvette
Métallique noire, blanche ou multi RAL. Cette poignée qualitative, plus ergonomique, vous permet une prise en main confortable.



Poignée de tirage
Pour MEDLEY uniquement. Proposée à la couleur du cadre.


SYSTÈMES DE FERMETURE



Serrure mentonnet
Sur persienne alu, hors MEDLEY manœuvrable de l'intérieur ou de l'extérieur.



Verrou de box
Noir, blanc ou multi RAL, pour une intégration réussie sur la maçonnerie, sur persiennes alu MEDLEY et MODAL.

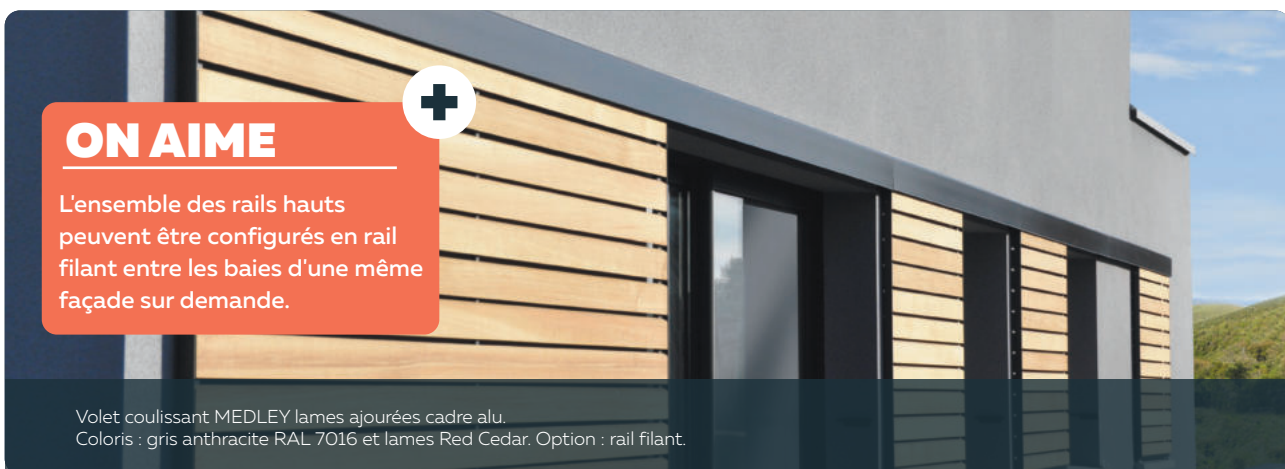

ON AIME

L'ensemble des rails hauts peuvent être configurés en rail filant entre les baies d'une même façade sur demande.

Volet coulissant MEDLEY lames ajourées cadre alu.
Coloris : gris anthracite RAL 7016 et lames Red Cedar. Option : rail filant.


MOTORISATION

Facilité - Design - Sécurité - Confort

Moteur
GARANTIE 5 ANS




Moteur coulissant



Moteur coulissant solaire



Ouvrez ou fermez vos volets coulissants sans sortir, alimentation 230 V ou solaire

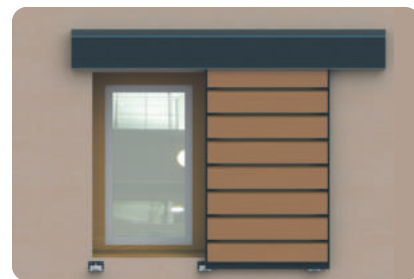

Pose en façade avec guidage rail haut modèle initial 1 ou 2 voies ou sous linteau

Vue de coupe

ACCESSOIRES




Volets coulissants en bois 1 vantail frises horizontales
Finition peinture en option.
Coloris : gris platine RAL 7036.

Rails hauts


Disponibles en 1 ou 2 rails, pour volets 1 à 4 vantaux

/ En façade



Structure flexible et ajustable
Ergonomique et confortable d'utilisation
Capot alu laqué

/ Sous linteau



Ergonomique et confortable d'utilisation
Bandeau aluminium : alu laqué ou alu anodisé



Guidage souple, sans vibration grâce à un bridage du jeu entre patins à ailettes et rail



Guidage souple grâce à un bridage du jeu entre patin monobloc et rail

Systemes de guidage bas

Disponibles pour tous types de vantaux

/ Avec tablette

Le support tablette s'adapte à la pente de celle-ci

Support inox disponible en brut, blanc ou multi-RAL

Patins à ailettes polyamides blancs/noirs

Guidage ponctuel




Intégration discrète des points de guidage sur la tablette de fenêtre

Fenêtres avec tablette

/ Sur balcon

Rail en alu anodisé
Patins monoblocs gris



/ En façade


Un équilibre graphique de la façade

Support équerre inox disponible en brut, blanc ou multi-RAL

Rail alu

Patins à ailettes polyamides blancs/noirs


Guidage ponctuel



ou

Guidage continu

Patins monoblocs gris
Rail alu laqué multi-RAL



Intégration discrète des points de guidage

Fenêtres sans tablette


/ Sur support

Discrétion des points de guidage de par leur taille réduite et leur nombre limité

Rail alu

Patins à ailettes polyamides blancs/noirs


Guidage ponctuel



ou

Guidage continu

Patins à ailettes polyamides blancs/noirs
Rail alu



Le rail alu encastré dans le sol libère la baie de tous les obstacles

Porte-fenêtres terrasse

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



801, rue de la Boudière
88 170 Dommartin-sur-Vraine

www.volets-thiebaut.com



**POUR TOUTE DEMANDE DE DEVIS, SCANNER CE QR CODE,
ET DÉPOSEZ-LA SUR NOTRE SITE WEB**



Volets Thiebaut a su tisser et développer un partenariat fort avec Somfy, acteur majeur de l'habitat connecté, afin de vous proposer des équipements issus d'un savoir-faire et d'une expertise partagée.

Volets Thiebaut et Somfy ont l'ambition d'être les marques référentes pour accompagner leurs clients installateurs et consommateurs dans l'univers de la maison connectée.

Notre objectif commun : améliorer l'habitat en développant des solutions alliant confort, simplicité, sécurité et économies d'énergie.



Modèle volets couverture : volets coulissants MODAL 8 vantaux, lames persiennes à l'américaine avec double rail sous linteau cadre alu gris quartz RAL 7039 et lames en bois Red Cedar - Coloris et photos non contractuels - Tous droits réservés © Volets Thiebaut - Crédit photos : Fotolia, istockphoto, stock adobe, 123rf, Sphère Virtuelle, Fiverr - Edition janvier 2026